



## Ringbuch (2-Loch)

mit Griffloch, bis zu 500 DIN A4 Blätter, 4/4-farbig

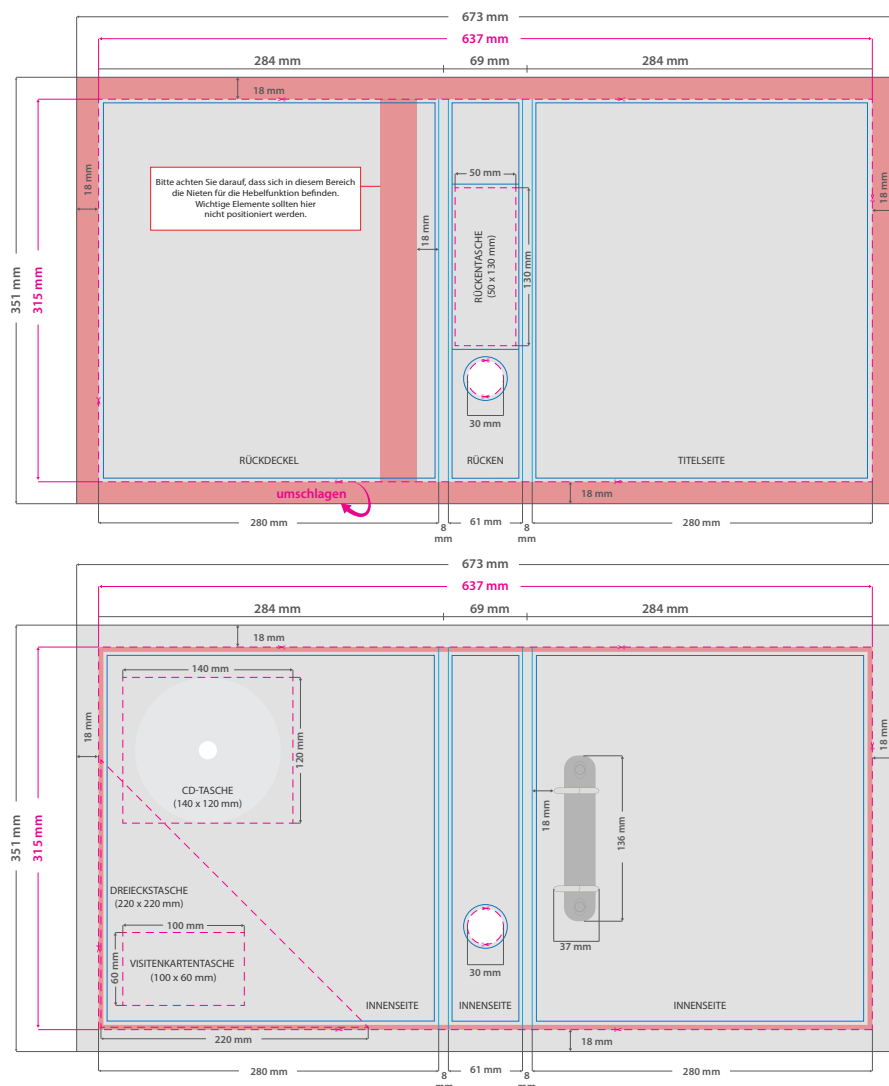

### Optionale Zusatzausstattung (Die Taschen werden bis Auflage 50 in selbstklebender Version separat mitgeliefert):

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rückentasche:        | ca. 30 x 130 mm/ ca. 50 x 130 mm, 112 mm vom unteren Rand       |
| Visitenkartentasche: | ca. 20 mm von unten und 20 mm vom linken Rand, linke Innenseite |
| Dreieckstasche:      | ca. 220 mm x 220 mm: 2 mm von unten und 2 mm vom linken Rand    |
| CD-Tasche:           | ca. 140 x 120 mm: 170 mm von unten und 20 mm vom linken Rand    |



### Umschlag

#### Datenformat: 673 x 351 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:

**18 mm, welche umgeschlagen werden.**

### Innenseite

#### Datenformat: 673 x 351 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:

**18 mm, welche umgeschlagen werden.**

### Endformat: 637 x 315 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

### Klebung

Dieser Bereich (4 mm) wird vom Umschlag überklebt.

### Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

### Falzlinien

Hier befinden sich die Falzpositionen in Ihrem Produkt.

## 5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

### Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

### Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

### Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

### Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.